

**VCF-02B SENSOR EXTERNO
CONEXION MEDIANTE BORNERAS**

Rango de trabajo 10-50 lux.
Potencia 1500 W - Corriente 7A.
Inyectado en ABS con protección UV.
Ip31  
50 cm de cable.
O-Ring anti-filtración y resorte sujeción.
Esquema de conexión tampografiado.
Tipo de sensor - Fototransistor.




SENSOR EXTERNO

Con O-Ring Anti-filtración
y resorte de sujeción.

CIRCUITO DE INSTALACION

Siga el siguiente esquema para su correcta instalación.

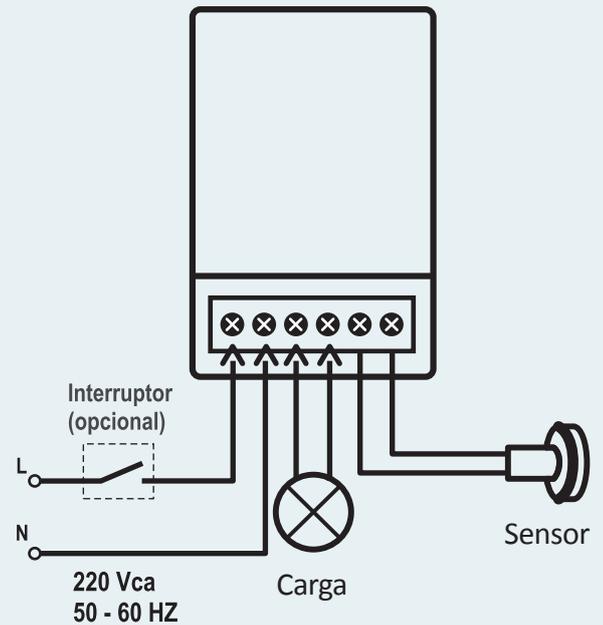

MEDIDAS

Expresadas en mm.

