

**VCF-03Z BASE FOTOCONTROL
ALUMBRADO PUBLICO.**


Inyectado en ABS con protección UV
Contactos de Bronce
30 cm de cable 1x1,5 mm
Fijación para Postes o Artefactos
Escuadra en chapa N16 Zincada
Carga Máxima 10A
Caja de 15 Unidades
Fabricada bajo Norma IRAM AADL J20-24/25



IEC 60669-2-1

CIRCUITO DE INSTALACION

Siga el siguiente esquema para su correcta instalación.

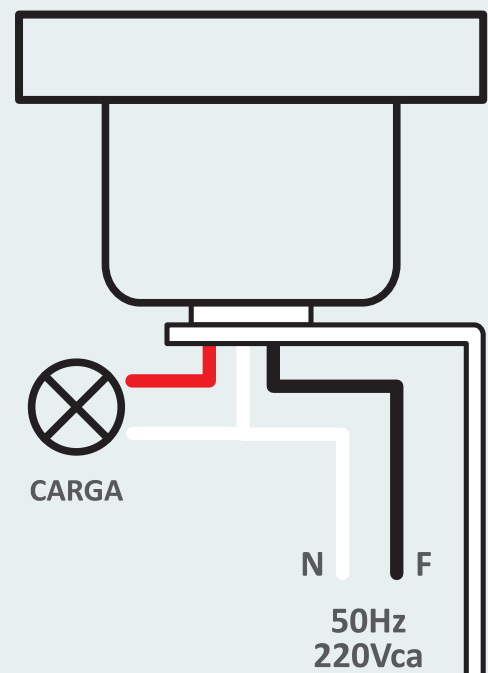

MEDIDAS

Expresadas en mm.

